


## NRF 3386073

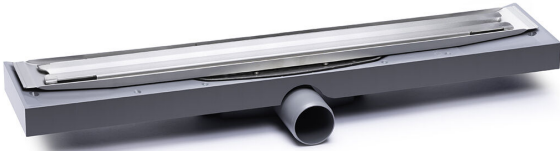

Purus PRO Line Premium 600 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386081

Purus PRO Line Premium 700 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386096

Purus PRO Line Premium 900 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386104

Purus PRO Line Premium 1000 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386088

Purus PRO Line Premium 800 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på gulv.

## NRF 3386112

Purus PRO Line Premium 1200 er et komplett designsluk med 50 mm sideutløp med lav byggehøyde for installasjon i betong. Den unike konstruksjonen gjør det mulig å justere plasseringen ved installasjonen. Gulvsluket leveres med hårsil, klemring og ramme av rustfritt stål, Premiumskinne, samt vannlåsen NOOD. NOOD hindrer spredning av lukt selv om vannlåsen tørker ut. Monteres helt inntil vegg, tilbehør finnes for montering fritt på

gulv.

## Spesifikasjoner

<b>NRF nummer</b>	3386073
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	600
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386081
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	700
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s

<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386096
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	900
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386104
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	1000

<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386088
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301
<b>Størrelse</b>	800
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist
<b>NRF nummer</b>	3386112
<b>Funksjon</b>	Lavt sideutløp
<b>Gulvdekke</b>	Fliser
<b>Gulvkonstruksjon</b>	Betong/tre
<b>Materiale</b>	PP, ABS, Rustfritt stål 1.4301

<b>Størrelse</b>	1200
<b>Trykk Strømningstemp</b>	0,6 l/s
<b>Uttaksdimensjon</b>	Ø50 mm
<b>Vare farge</b>	Grå
<b>Versjon</b>	Med ramme og rist

